


# Holter TK

se záznamníkem custo screen 200 | až 72 hodin záznamu



- ▶ krátký proces měření (méně než 30 s.)
  - ▶ vysoký komfort pro pacienty díky velice tichému procesu měření a přizpůsobivému řízení nafukování
  - ▶ precizní výsledky měření za použití vysoce kvalitního, teplotně nezávislého senzoru tlaku
  - ▶ lehce srozumitelné a přehledné grafické znázornění vyšetření, tabulka neměřených hodnot s možností porovnání
- 
- ▶ všechna vyšetření pacienta lze porovnávat či zobrazit v trendu
  - ▶ komfortní reporty s předdefinovanými texty
  - ▶ přehledné výtisky na formát A4 sestavené jedním kliknutím
  - ▶ přímé spojení s lékařskou praxí: odesílání výsledků vyšetření a reportů e-mailem, faxem, PDF nebo datovým souborem (.cst)
  - ▶ všestranná možnost integrace do existujících IT struktur (HL7, XML, SQL, GDT, SCP)

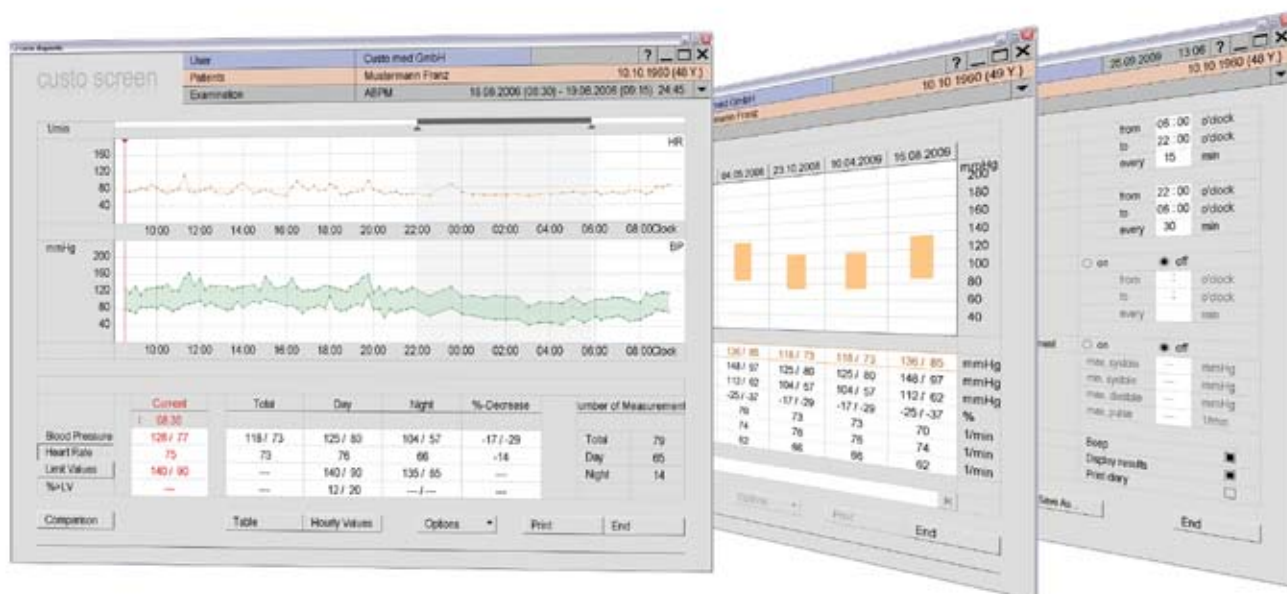

Váš autorizovaný custo med partner



**MartSoft**

Skladová 17, CZ-32600 PLZEŇ  
Česká Republika  
Tel./Fax: +420 377 464 545  
e-mail: info@martsoft.cz , Internet: www.martsoft.cz

**custo·med**  
EXCELLENCE IN DIAGNOSTICS

Leibnizstr. 7, 85521 Ottobrunn, Germany  
Phone: +49 (0)89 71098-00, Fax: +49 (0)89 71098-10  
Email: info@customed.de, Internet: www.customed.de

# Specifikace

## custo screen 200

Metoda měření	oscilometrické měření s automatickou korekcí nuly	
Rozsah měření	tepová frekvence	35 – 220 tepů / min
	systolický krevní tlak	70 – 270 mmHg
	diastolický krevní tlak	40 – 155 mmHg
Tlak v manžetě	max. 300 mmHg	
Maximální počet měření	512	
Maximální délka záznamu	72 hodin	
Doba měřicího procesu	< 30 sekund	
Intervaly měření	Standardně - denní fáze každých 15 min. a noční fáze každých 30 min., volitelné: dodatečná fáze; intervaly mohou být nastaveny v rozmezí 5 až 90 minut možnost tvorby individuálních profilů	
Velikosti měřicích manžet	dětská	20 – 24 cm
	standart (obsah dodávky)	24 – 32 cm
	XL	32 – 40 cm
	XXL	38 – 50 cm
Přenos dat	infračervený (pomocí custo com USB)	
Napájení	3 x Mignon 1.5 V, Typ AA nebo 3 x akumulátor, Ni-MH, 1.2 V, min. 1500 mAh	
Rozměry	velikost	cca. 100 * 66 * 26 mm (V * Š * H)
	hmotnost	cca. 180 g (bez baterií)
Klasifikace	bezpečnostní třída III, třída IIa, Typ BF, DIN EN 60601-1	

### Obsah dodávky

#### custo screen 200

standardní měřicí manžeta

3 baterie

brašnička s opaskem

port custo com USB

### Volitelné:

**kombinovaný záznamník**

s modulem Holter EKG

pro společný záznam

krevního tlaku a EKG

### Funkce diagnostického programu

- Jednotlivé hodnoty nebo hodinové průměry TK a TF jsou zobrazovány v přehledných grafických nebo numerických tabulkách
- Pacientský denník, který lze vytisknout a dále uchovávat digitálně
- Rychlá identifikace překročení limitních hodnot
- Zřetelně uspořádaná kontrola terapie s automatickým dlouhodobým trendem

